SYSTÈMES D'ARRIMAGE LC 5 000 daN - 15 T*
PORTE ENGINS HAUTE RÉSISTANCE

Largeur de sangle 75 mm - Tendeur à rochet à ouverture sécurisée
(*rupture de la sangle seule 15 t ou 15000 daN)

Conforme à la norme EN 12 195-2

Longueur totale standard du système : 8 m

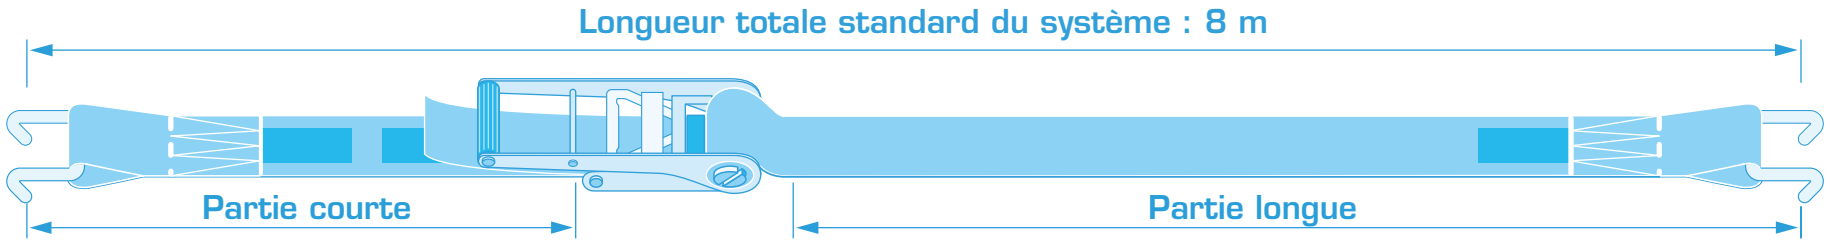

Réf : 975T5/1

Poids / 8 m	5 200 g
Poids / m +	230 g

Réf : 975T5/1069

Poids / 8 m	6 270 g
Poids / m +	230 g

Réf : 975T5/1067

Poids / 8 m	6 680 g
Poids / m +	230 g

Réf : 975T5/25502

Poids / 8 m	7 850 g
Poids / m +	230 g

Réf : 975T5/DELTA

Poids / 8 m	7 800 g
Poids / m +	230 g

Réf : 975T5/DELTA/CRO

Poids / 8 m	9 450 g
Poids / m +	230 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marquage
- Longueur sur mesure
- Polyester
- Traçabilité
- Étiquetage Gencod
- Couleur : vert otan

Sangle de retenue pour rampe d'accès porte-char.

Produit sur mesure, nous consulter.

IMPORTANT : Il est interdit d'utiliser un levier pour tendre le système d'arrimage.

 [Voir p46]

SYSTÈMES D'ARRIMAGE LC 3 500 daN - 11 T*
PORTE ENGINS

Largeur de sangle 75 mm - Tendeur à rochet à ouverture sécurisée
(*rupture de la sangle seule 11 t ou 11000 daN)

Conforme à la norme EN 12 195-2

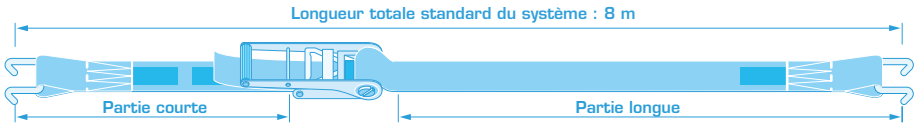

Réf : 975/1

Poids / 8 m	5 050 g
Poids / m +	212 g

Réf : 975/1069

Poids / 8 m	6 070 g
Poids / m +	212 g

Réf : 975/1067

Poids / 8 m	6 480 g
Poids / m +	212 g

Réf : 975/25502

Poids / 8 m	7 650 g
Poids / m +	212 g

Réf : 975/DELTA

Poids / 8 m	7 600 g
Poids / m +	212 g

Réf : 975/DELA/CRO

Poids / 8 m	9 250 g
Poids / m +	212 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marquage
- Longueur sur mesure
- Polyester
- Traçabilité
- Étiquetage Gencod
- Couleurs : blanc, jaune

Ouverture sécurisée :

ce tendeur à rochet ne peut s'ouvrir que par action volontaire. Aucun risque d'ouverture intempestive.

Réf : 975 / Réf : 975 VO (Couleur vert armée)

REMARQUE : Insérer la sangle face au tendeur, la faire ressortir parallèlement à son extrémité, vous permettra un desserrage plus aisé.



CONSEIL : En cas d'arêtes vives, pensez à protéger vos systèmes d'arrimage. Votre sécurité dépend de la bonne utilisation du produit.

 [Voir p32]

SYSTÈME D'ARRIMAGE *ERGOTRUCK*® LC 2 500 daN AVEC TENDEUR ERGONOMIQUE GRANDE POIGNÉE

Largeur de sangle 50 mm - Tendeur à rochet à ouverture sécurisée, haute performance

(Rupture de la sangle seule 7,5 t ou 7500 daN) - Conforme à la norme EN 12 195-2

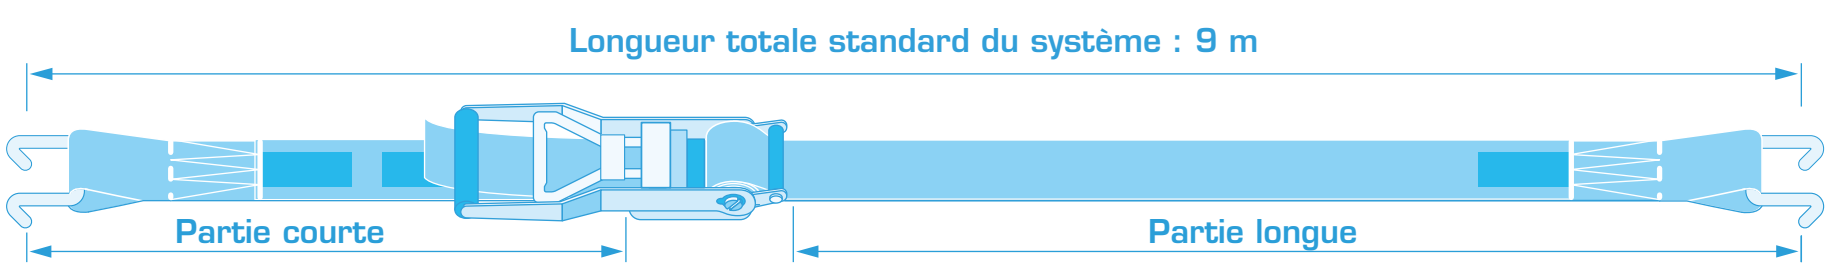

Poignée XXL = 30 cm, idéal pour décupler la force de serrage

Réf : 6EG11	
Poids / 9 m	3170 g
Poids / m +	130 g

Réf : 6EG22	
Poids / 9 m	2850 g
Poids / m +	130 g

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Tendeur inversé, quelle différence ?
Avec le tendeur traditionnel ❶ il faut soulever le levier pour tendre la sangle. Sur le tendeur inversé ❷, les dents sont retournées, il suffit donc de baisser le levier pour effectuer la tension.

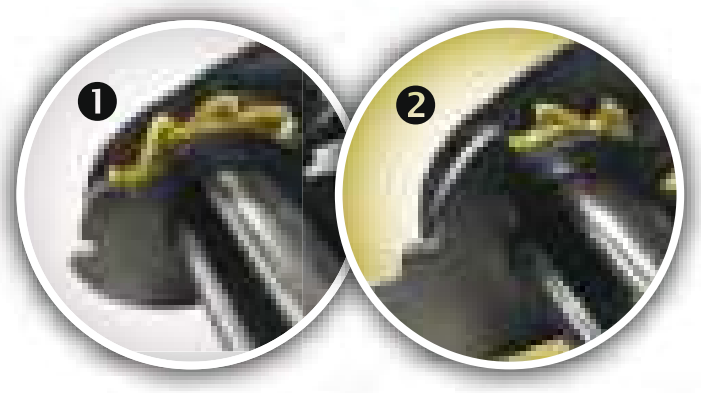

AVANTAGES
Sécurité Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage.
Conformité L'utilisateur n'a plus besoin d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur, ce qui est interdit par la norme EN 12195-2
Santé Le dos de l'utilisateur n'est plus soumis à de fortes contraintes, il appuie sur le levier grâce au poids de son corps.

PROTECTION POLYVALENTE AVEC LES ***COINS POLYURÉTHANE*** *[Voir p57]*

SYSTÈMES D'ARRIMAGE LC 2 500 daN - 7,5 T*
AVEC TENDEUR ERGONOMIQUE À TENSION DÉMULTIPLIÉE

Largeur de sangle 50 mm - Tendeur à rochet à ouverture sécurisée, haute performance

(*rupture de la sangle seule 7,5 t ou 7500 daN) - Conforme à la norme EN 12 195-2

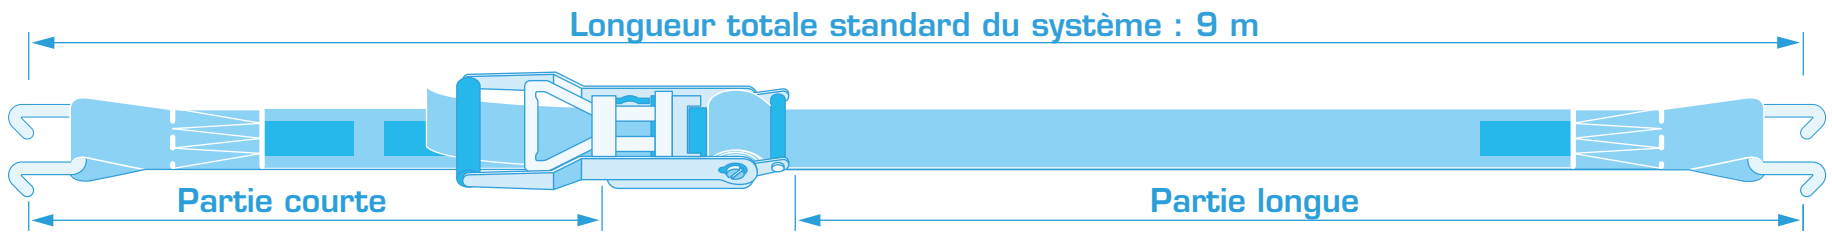

Réf : 811ALL2,5/1065

Poids / 9 m	3 130 g
Poids / m +	130 g

Réf : 811ALL2,5/1006

Poids / 9 m	3 195 g
Poids / m +	130 g

Réf : 811ALL2,5/1014

Poids / 9 m	3 640 g
Poids / m +	130 g

RAPPEL IMPORTANT :
Un arrimage normalisé est un arrimage sûr.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marquage
- Longueur sur mesure
- Polyester
- Traçabilité
- Étiquetage Gencod
- Couleurs : orange, bleu

Réf : 811 ALL

SÉCURITÉ

Pour plus de sécurité et pour une durée de vie accrue de vos systèmes d'arrimage, nous avons décidé de vous proposer à un prix défiant toute concurrence, deux **passants en polyuréthane** pour tous nos articles de 75 et 50 mm.
Nous consulter.

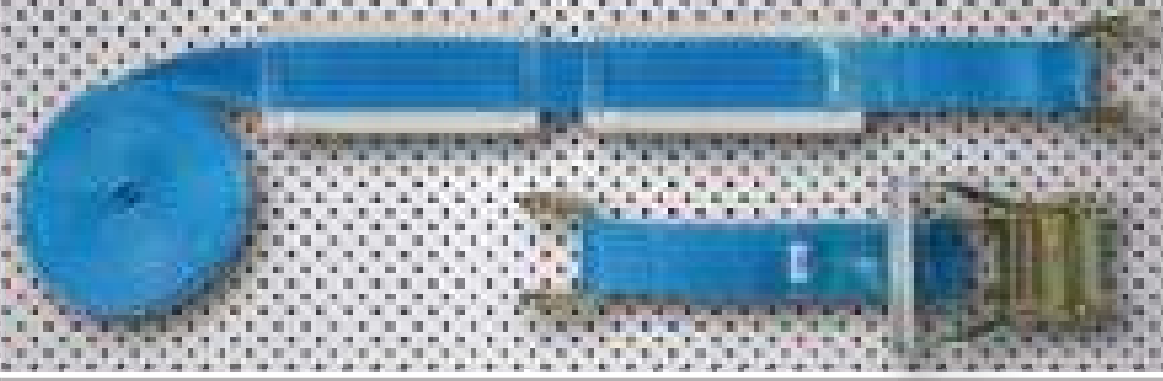

IMPORTANT : Il est interdit d'utiliser un levier pour tendre le système d'arrimage.

CONSEIL : En cas d'arêtes vives, pensez à protéger vos systèmes d'arrimage. Votre sécurité dépend de la bonne utilisation du produit.

SYSTÈMES D'ARRIMAGE LC 2 500 daN - 7,5 T*
POIDS LOURDS

Largeur de sangle 50 mm - Tendeur à rochet à ouverture sécurisée - Détente progressive
(*rupture de la sangle seule 7,5 t ou 7500 daN) - Conforme à la norme EN 12 195-2

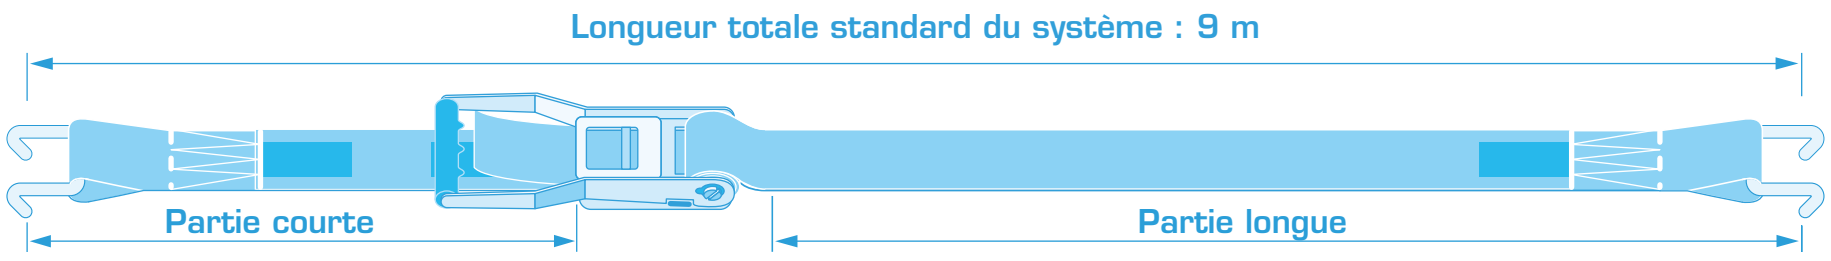

Réf : 811DP/1

Poids / 9 m	2 300 g
Poids / m +	130 g

Réf : 811DP/1006

Poids / 9 m	2 775 g
Poids / m +	130 g

Réf : 811DP/1065

Poids / 9 m	2 710 g
Poids / m +	130 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Marquage
Longueur sur mesure
Polyester
Traçabilité
Étiquetage Gencod
Couleurs : orange, bleu

LE PLUS PRODUIT : Le tendeur DP permet de libérer progressivement, par étape, et en toute sécurité la force retenue dans votre système d'arrimage. Vous sécurisez un déchargement en déséquilibre et reprenez ainsi le contrôle de votre cargaison.

OPTION : Système d'arrimage 2500 daN disponible avec un tendeur standard 811PP

AUTRES POSSIBILITÉS D'ANCRAGE



Réf : 811DP/1014

Poids / 9 m	3 215 g
Poids / m +	130 g

Réf : 811DP/1075

Poids / 9 m	3 400 g
Poids / m +	130 g

LC : 2250 daN



Réf : 811DP/1210

Poids / 9 m	2 950 g
Poids / m +	130 g

LC : 2250 daN

Réf : 811DP/1209

Poids / 9 m	2 960 g
Poids / m +	130 g

Réf : 811DP/CAT2

Poids / 9 m	2 330 g
Poids / m +	130 g



Réf : 811DP/3018

Poids / 9 m	2 530 g
Poids / m +	130 g

CONSEIL : Resserrez votre système d'arrimage après une centaine de mètres de déplacement.

FORMATIONS À L'UTILISATION ET AU CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE, ARRIMAGE ET EPI [Voir p14]

SYSTÈMES D'ARRIMAGE LC 2 000 daN - 6T* POIDS LOURDS

Largeur de sangle 50 mm - Tendeur à rochet à ouverture sécurisée

(*rupture de la sangle seule 6 t ou 6000 daN) - Conforme à la norme EN 12 195-2

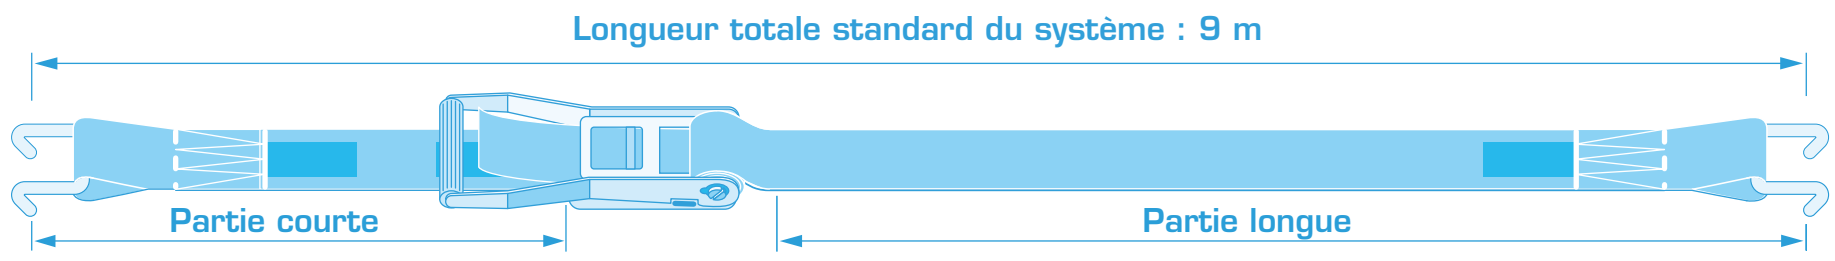

Réf : 811PP/1

Poids / 9 m	2 065 g
Poids / m +	110 g

Réf : 811PP/1006

Poids / 9 m	2 545 g
Poids / m +	110 g

Réf : 811PP/1065

Poids / 9 m	2 480 g
Poids / m +	110 g

DISPONIBLE EN VERSION MAGMA®
RÉSISTANCE EXTRÊME JUSQU'À 300°C
Nous consulter. (Voir p. 32)

LC
VERSIONS DISPONIBLES
4,8T - LC 1600 daN
7,5T - LC 2500 daN
Nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marquage
- Longueur sur mesure
- Polyester
- Traçabilité
- Étiquetage Gencod
- Couleurs : noir, bleu, orange, jaune, rouge, vert



AUTRES POSSIBILITÉS D'ANCRAGE



Réf : 811PP/1014

Poids / 9 m	2 985 g
Poids / m +	110 g

Réf : 811PP/1075

Poids / 9 m	3 170 g
Poids / m +	110 g



Réf : 811PP/1210

Poids / 9 m	2 714 g
Poids / m +	110 g



Réf : 811PP/1209

Poids / 9 m	2 730 g
Poids / m +	110 g

Réf : 811PP/CAT2

Poids / 9 m	2 100 g
Poids / m +	110 g

Réf : 811PP/3018

Poids / 9 m	2 300 g
Poids / m +	110 g

CONSEIL : Vérifiez l'état de vos points d'ancrage.

PRODUIT BREVETÉ

1ER SYSTÈME D'ARRIMAGE AVEC RÉCUPÉRATEUR DE TENSION AUTOMATIQUE

TENSO LC 2 000 daN - 6 T* **TENSO⊕ LC 2 500 daN - 7,5 T***

Largeur de sangle 50 mm - Tendeur à rochet à ouverture sécurisée, haute performance
(*Rupture de la sangle seule 6 T ou 6000 daN ; 7 T ou 7500 daN) - Conforme à la norme EN 12 195-2

PMS Industrie innove et développe le système d'arrimage **TENSO** ®, système d'arrimage breveté, équipé d'un accumulateur de tension. Le **TENSO** ® compense la perte de tension dûe aux conditions de transport *(freinages, virages, vibrations causées par la dégradation de la chaussée...)*, qui peuvent être à l'origine d'accidents routiers.

L'innovation récompensée...

Prix de l'Innovation Préventica MARSEILLE 2014

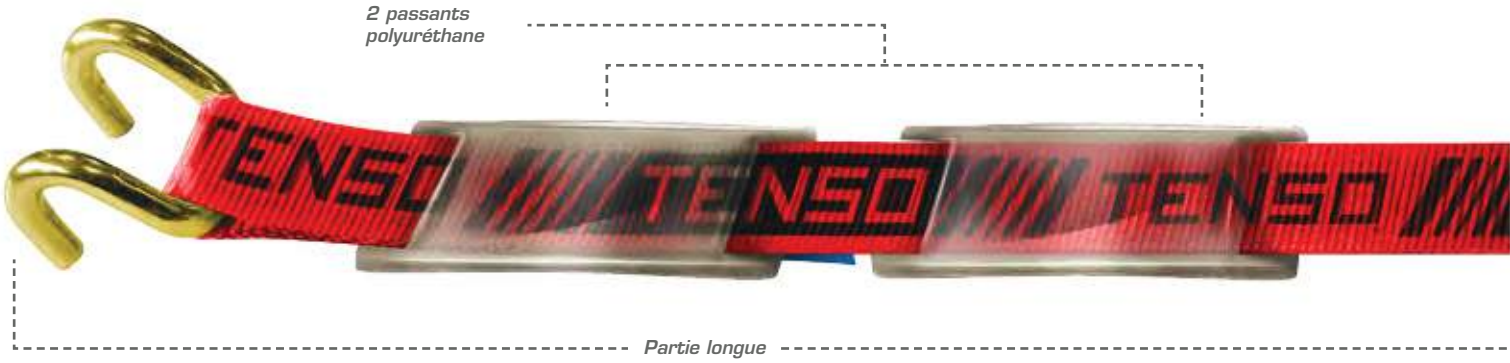

CARACTÉRISTIQUES

Accumulateur de tension : 100% polyurethane avec effet "mémoire de forme". Dureté : 80 Shore A

Tendeur à détente progressive.

Deux passants polyuréthane pour une sécurité maximale.

Sangle 100% polyester avec allongement de 4%.*

Extrémités : des systèmes d'accrochage pour toutes les situations.

Étiquette de traçabilité avec numéro d'identification unique.

Système donné pour un minimum de 15000 cycles d'utilisation.

TOUS NOS PRODUITS PEUVENT ÊTRE ÉQUIPÉS DE PUCES **RFID** *[Voir p10]*

Avec TENSO®, le système d'arrimage reste tendu !

SYSTÈME STANDARD

Obligation pour le chauffeur de s'arrêter afin de retendre les sangles : perte de temps.

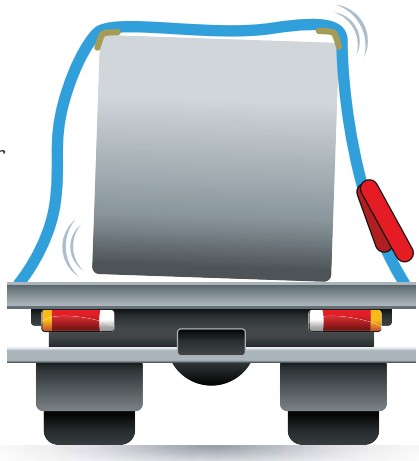

Face aux conditions de la route, phénomène de flottement ; la sangle se détend : risque de déséquilibre et de perte du chargement.

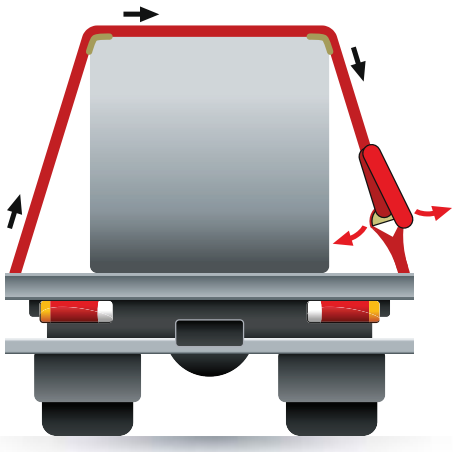

Avec TENSO®, la sangle reste tendue, le chargement est sécurisé.

TENSO

L'effet "TENSO®" : l'accumulateur de tension reprend sa forme initiale et maintient la sangle tendue.

Tendeur à détente progressive

Partie courte

Accumulateur de tension

RÉFÉRENCES

Longueur utile standard du système d'arrimage : 9 m

TENSO	LC 2 000 daN	Rupture de la sangle seule 6 T		**Poids / 9 m**	2680 g	Ref. **TENSO1 90030R DF**
				Poids / 9 m	2740 g	Ref. **TENSO2 90030R DF**
TENSO+	LC 2 500 daN	Rupture de la sangle seule 7,5 T		**Poids / 9 m**	2860 g	Ref. **TENSO+1 90030R DF**
				Poids / 9 m	2920 g	Ref. **TENSO+2 90030R DF**

SYSTÈMES D'ARRIMAGE LC 1000 daN - 3,2 T* ARTISANS

Largeur de sangle 35 mm - Tendeur à rochet à ouverture sécurisée ou boucle de serrage

(*rupture de la sangle seule 3,2 t ou 3200 daN) - Conforme à la norme EN 12 195-2



Réf : 917/...



Réf : 917/1

Poids / 5 m	720 g
Poids / m +	80 g

Réf : 917/1004

Poids / 5 m	1 050 g
Poids / m +	80 g

Réf : 917/1066

Poids / 5 m	945 g
Poids / m +	80 g



Réf : 917/1017

Poids / 5 m	1 020 g
Poids / m +	80 g





Réf : 908/...



Réf : 908/1

Poids / 5 m	1 090 g
Poids / m +	80 g



Réf : 908/1004

Poids / 5 m	1 420 g
Poids / m +	80 g



Réf : 908/1066

Poids / 5 m	1 315 g
Poids / m +	80 g



Réf : 908/1017

Poids / 5 m	1 390 g
Poids / m +	80 g





Réf : 804/...

Réf : 804/1

Poids / 5 m	430 g
Poids / m +	80 g



LC : 400 daN

Réf : 804/1004

Poids / 5 m	760 g
Poids / m +	80 g



LC : 400 daN

PACKAGINGS POUR ARRIMAGES

- Un produit valorisé, idéal pour une présentation en linéaire.
- Conseils d'utilisation et identification immédiate du produit.
- Favorise l'acte d'achat.
- Meilleures conditions de stockage.

ACCESSOIRES CONDITIONNÉS EN **BLISTERS**

[Voir p198]

SYSTÈMES D'ARRIMAGE LC 400 daN - 1,2 T*
LOISIRS TOURISME

Largeur de sangle 25 mm - Tendeur à rochet ou boucle de serrage

(*rupture de la sangle seule 1,2 t ou 1200 daN) - Conforme à la norme EN 12 195-2

Couleurs : bleu, orange, rouge, vert, jaune



Réf : 909/...

Réf : 909/1	
Poids / 5 m	515 g
Poids / m +	25 g

Réf : 909/1002	
Poids / 5 m	620 g
Poids / m +	25 g

Réf : 909/1017	
Poids / 5 m	790 g
Poids / m +	25 g

Système normalisé, arrimage sécurisé.

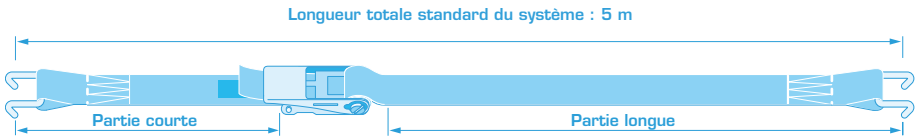

Réf : 906/...

Réf : 906/1	
Poids / 5 m	335 g
Poids / m +	25 g

DISPONIBLE SOUS CAVALIER CARTON 906/1/5 B CAV

DISPONIBLE SOUS COQUE PLASTIQUE 906/1/5 B BCF

Réf : 906/1002	
Poids / 5 m	440 g
Poids / m +	25 g

DISPONIBLE SOUS CAVALIER CARTON 906/1002/5/0.30 B CAV

DISPONIBLE SOUS COQUE PLASTIQUE 906/1002/5/0.30 B BCF

Réf : 906/1017	
Poids / 5 m	610 g
Poids / m +	25 g

Réf : 906/1202	
Poids / 5 m	490 g
Poids / m +	25 g

LC : 250 daN



Réf : 803/...

Réf : 803/1	
Poids / 5 m	150 g
Poids / m +	25 g

DISPONIBLE SOUS CAVALIER CARTON 2*803/1/5 B CAV

DISPONIBLE SOUS COQUE PLASTIQUE 2*803/1/5 B BCF

LC : 125 daN

Réf : 803/1017	
Poids / 5 m	450 g
Poids / m +	25 g

LC : 125 daN

Réf : 803/1202	
Poids / 5 m	330 g
Poids / m +	25 g

LC : 125 daN

Les crochets plastifiés évitent tous risques de rayures.

SYSTÈMES D'ARRIMAGE INOX

Largeur de sangle 50, 35 et 25 mm - Longueurs standards : 9 et 5 m

Conforme à la norme EN 12 195-2

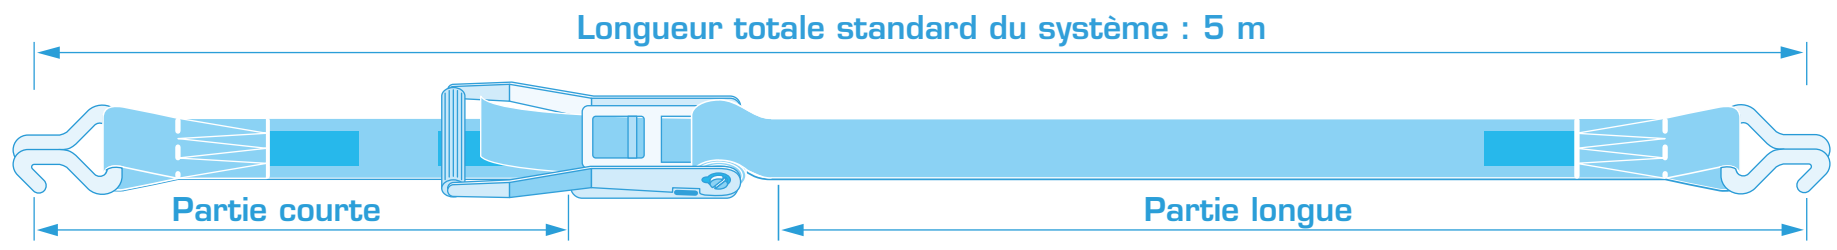

Réf : 811PPI-1006I

Largeur	50 mm
Poids / 9 m	2 657 g
Poids / m +	110 g

1500 daN 3000 daN

Réf : 917I-1004I

Largeur	35 mm
Poids / 5 m	1 020 g
Poids / m +	85 g

750 daN 1500 daN

Réf : 906I-1002I

Largeur	25 mm
Poids / 5 m	414 g
Poids / m +	25 g

400 daN 800 daN

Réf : 811PPi/1006i/BCF

Largeur	50 mm
Poids	2657 g

1500 daN 3000 daN

Réf : 917i/1004i/BCF

Largeur	35 mm
Poids	1040 g

750 daN 1500 daN

Réf : 906i/1002i/BCF

Largeur	25 mm
Poids	434 g

400 daN 800 daN

Réf : 811PPi/1/BCF

Largeur	50 mm
Poids	2000 g

3000 daN

Réf : 917i/1/BCF

Largeur	35 mm
Poids	720 g

1500 daN

Réf : 906i/1/BCF

Largeur	25 mm
Poids	330 g

800 daN

HARNAIS iZi EVO® LA SÉCURITÉ ANTI-GARROT, LE RÉGLAGE EXPRESS *[Voir p226]*

SANGLES - ROULEAUX 100 M

RÉFÉRENCE	Largeur sangle mm	Couleur disponible	Rupture daN/kg	Poids g/ml
LARGEUR 75 mm				
75/15000 VO	75	VERT OTAN	15 000	230
75/11000 J	75	JAUNE	11 000	212
75/11000 E	75	BLANC	11 000	212
LARGEUR 50 mm				
50/7500 O	50	ORANGE	7 500	130
50/7500 B	50	BLEU	7 500	130
50/7500 VO	50	OLIVE	7 500	130
50/6000 O	50	ORANGE	6 000	110
50/6000 B	50	BLEU	6 000	110
50/6000 N	50	NOIR	6 000	110
50/6000 V	50	VERT	6 000	110
50/6000 J	50	JAUNE	6 000	110
50/6000 R	50	ROUGE	6 000	110
50/4800 O	50	ORANGE	4 800	85
50/4800 B	50	BLEU	4 800	85
LARGEUR 45-47 mm				
45/5000 R	45	ROUGE	5 000	90
45/3000 V	45	VERT	3 000	80
47/2200 N	47	NOIR	2 200	80
LARGEUR 35 mm				
35/3200 B	35	BLEU	3 200	80
35/3200 N	35	NOIR	3 200	80
35/3200 J	35	JAUNE	3 200	80
35/3200 R	35	ROUGE	3 200	80
35/3200 O	35	ORANGE	3 200	80
35/3200 E	35	BLANC	3 200	80
LARGEUR 25 mm				
25/1200 J	25	JAUNE	1 200	25
25/1200 B	25	BLEU	1 200	25
25/1100 N	25	NOIR	1 100	25
25/1200 O	25	ORANGE	1 200	25
25/1200 R	25	ROUGE	1 200	25
25/1200 V	25	VERT	1 200	25

Caractéristiques techniques

1. Traité Anti-UV,
2. 100 % polyester,
3. Enduction couleur PU,
4. Allongement inférieur à 7 % lorsqu'elle est soumise à la capacité d'arrimage (LC).

TENDEURS

Pour sangle de 75 à 25 mm

Tendeurs à rochet acier

Réf : 975
Réf : 975 VO (Couleur vert armée)

Largeur sangle (A)	75 mm
Rupture	10 000 daN/kg

Réf : 811ER-G

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	5 000 daN/kg

Réf : 811 ALL

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	5 000 daN/kg

Réf : 811 DP

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	5 000 daN/kg

Réf : 811 PPA
Réf : 811PP/VO (Couleur vert armée)

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	5 000 daN/kg

Réf : 910

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	5 000 daN/kg

Réf : 914 / Réf : 914 H

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	4 000 daN/kg

Réf : 914 Réf : 914 H

Réf : 916

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	2 000 daN/kg

Réf : 908

Largeur sangle (A)	35 mm
Rupture	3 000 daN/kg

Réf : 917

Largeur sangle (A)	35 mm
Rupture	2 000 daN/kg

Réf : 909 WH

Largeur sangle (A)	25 mm
Rupture	1 500 daN/kg

Réf : 906

Largeur sangle (A)	25 mm
Rupture	800 daN/kg

Référence	Longueur totale (L) en mm	Largeur totale (l) en mm	Passage de sangle (A) en mm	Largeur levier (B) en mm	Poids en g
975	320	138	75	104	3 250
ERGO PP	250	91	50	95	1 200
811 ALL	290	99	50	110,5	1 550
811 DP	235	91	50	97	1 130
811 PPA	235	92	50	95	1 100
910	165	92	50	74	935
914	147	90	50	57	700
916	133	80	50	79	530
908	157	77	35	55	780
917	134	66,5	35	67	410
909 WH	134	55	25	54	390
906	113	50	25	37	210





IMPORTANT : Les accessoires doivent être estampillés par le fabricant avec leur LC.

L'ÉLINGUE RONDE À "MÉMOIRE DE FORME" Cobra® *[Voir p22]*

TENDEURS

Pour sangle de 75 à 25 mm

Tendeurs à rochet inox

Réf : 811PP IN

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	3 000 daN/kg

Réf : 917 IN

Largeur sangle (A)	35 mm
Rupture	2 000 daN/kg

Réf : 906 IN

Largeur sangle (A)	25 mm
Rupture	800 daN/kg

Référence	Longueur totale (L) en mm	Largeur totale (I) en mm	Largeur levier (B) en mm	Poids en g
811PP INOX	235	92	95	1 100
917 INOX	134	66	73	440
906 INOX	113	50	37	210



Tendeurs à levier

Réf : FA

Largeur sangle (A)	45 mm
Rupture	1 500 daN/kg

Réf : 912

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	2000 daN/kg

Référence	Longueur totale (L) en mm	Largeur totale (I) en mm	Poids en g
FA	224	60	550
912	140	62	320



LE PLUS PRODUIT

Le tendeur DP permet de libérer progressivement, par étape, et en toute sécurité la force retenue dans votre système d'arrimage. Vous sécurisez un déchargement en déséquilibre et reprenez ainsi le contrôle de votre cargaison.

 [Voir p23]

CROCHETS

Pour sangle de 75 à 25 mm

Réf : 1067

Largeur sangle (A)	75 mm
Rupture	10 000 daN/kg

Réf : 1069

Largeur sangle (A)	75 mm
Rupture	10 000 daN/kg

Réf : 1006

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	5 000 daN/kg

Réf : 1065

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	5 000 daN/kg

Réf : 1075

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	5 000 daN/kg

Réf : N 50 J

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	5 000 daN/kg

Réf : 1209

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	4 500 daN/kg

Réf : 1210

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	4 500 daN/kg

Réf : 1014/50

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	5 000 daN/kg

Réf : 1006 IN

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	3 000 daN/kg

Réf : 1012

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	3 000 daN/kg

Réf : 1007W

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	3 000 daN/kg

Réf : 1826

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	1 600 daN/kg

Réf : 1827

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	1 600 daN/kg

Réf : 1063

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	1 350 daN/kg

Réf : 1204

Largeur sangle (A)	45 mm
Rupture	2 500 daN/kg

Réf : 1207

Largeur sangle (A)	45 mm
Rupture	2 500 daN/kg

Réf : 1005

Largeur sangle (A)	45 mm
Rupture	1 500 daN/kg

Réf : 1004

Largeur sangle (A)	35 mm
Rupture	3 000 daN/kg

Réf : N 35 J

Largeur sangle (A)	35 mm
Rupture	3 000 daN/kg

 [Voir p26]

CROCHETS

Pour sangle de 75 à 25 mm

Réf : 1066

Largeur sangle (A)	35 mm
Rupture	2 500 daN/kg

Réf : 1014/35

Largeur sangle (A)	35 mm
Rupture	2 000 daN/kg

Réf : 1004 IN

Largeur sangle (A)	35 mm
Rupture	1 500 daN/kg

Réf : 1017

Largeur sangle (A)	25/35 mm
Rupture	2 000 daN/kg

Réf : 1002

Largeur sangle (A)	25 mm
Rupture	1 500 daN/kg

Réf : 1201

Largeur sangle (A)	25 mm
Rupture	1 500 daN/kg

Réf : 1002 IN

Largeur sangle (A)	25 mm
Rupture	800 daN/kg

Réf : 1202

Largeur sangle (A)	25 mm
Rupture	500 daN/kg

Référence	Longueur totale (L) en mm	Largeur totale (l) en mm	Ouverture (o) en mm	Épaisseur (e) en mm	Poids en g
1067	106	132	32/15	15	615
1069	70	116	29/15	15	410
1006	85	74	30/15	12	240
1065	59	78	23/15	12	208
1075	160	84	21	15	550
N 50 J	104	79	20	14,5	463
1209	160	75	24	6	332
1210	155	71	26	6	325
1014/50	129	81	33/18	15	460
1006 IN	86	75	30/15	12,5	296
1012	51	65	28/15	3	165
1007W	90	70	36/16	9	185
1826	31	77	-	-	95
1827	42	64	-	-	76
1063	40	72	18/10	10	145
1204	111	62	21	4	150
1207	134	62	23	4	160
1005	68	64	27/22	7	98
1004	91	55	27/15	9	165
N 35 J	100	70	20	15	300
1066	52	58	17/10	9,5	111
1014/35	116	63	23/15	12	225
1004 IN	83	56	27/15	9	135
1017	91,4	45	15	12	150
1002	56	38	27/18	7	65
1201	95	40	13	4	100
1002 IN	47	42	27/18	6,5	52
1202	119	55	28	10	90
1213	30	40	8	2,5	20

Réf : 1213

Largeur sangle (A)	25 mm
Rupture	500 daN/kg

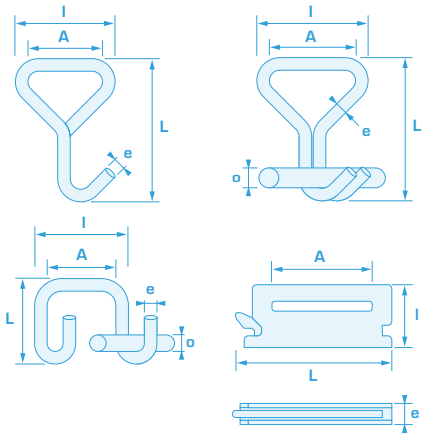

IMPORTANT : Le marquage individuel de ces crochets d'arrimage vous garantit une parfaite conformité aux normes en vigueur.

LE PLUS PRODUIT : Notre largeur de gamme vous permet de concevoir le système d'arrimage qui correspond à votre utilisation et à votre attente.

 [Voir p32]

BOUCLES

Pour sangle de 50 à 25 mm

Réf : 806

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	1 800 daN/kg

Réf : 907

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	1 000 daN/kg

Réf : 802

Largeur sangle (A)	50 mm
Rupture	600 daN/kg

Réf : 804

Largeur sangle (A)	35 mm
Rupture	800 daN/kg

Réf : 605

Largeur sangle (A)	25 mm
Rupture	750 daN/kg

Réf : 801

Largeur sangle (A)	25 mm
Rupture	600 daN/kg

Réf : 803

Largeur sangle (A)	25 mm
Rupture	250 daN/kg

Référence	Longueur totale (L) en mm	Largeur totale (l) en mm	Poids en g
806	45	75	80
907	78	62	260
802	57	68	105
804	60	47	120
605	65	35	120
801	50	44	66
803	50	32	40



ANNEAUX

Pour sangle de 50 à 25 mm

Réf : 3018

Largeur sangle	50 mm
Rupture	5 000 daN/kg

Réf : 1706

Largeur sangle	50 mm
Rupture	2 500 daN/kg

Réf : 1705

Largeur sangle	50 mm
Rupture	1 750 daN/kg

Réf : 3310

Largeur sangle	35 mm
Rupture	1 750 daN/kg

Réf : 3304

Largeur sangle	25 mm
Rupture	1 350 daN/kg

Réf : 1703

Largeur sangle	25 mm
Rupture	1 050 daN/kg

Référence	Longueur totale en mm	Largeur totale en mm	Épaisseur en mm	Poids en g
3018	67	78	6	115
1706	61	65	6,5	72
1705	55	67	7	55
3310	80	60	7	60
3304	46	36	6,3	30
1703	30	35	4	10

[Voir p14]